



AQUA
CHEM



NOVI PROIZVODI
2025.



UMIJEĆE TIHOG RADA

INVERSilence™ tehnologija

Vodeća tehnologija inverter pumpi za bazene

-  Ušteda energije do **20 puta**
-  **40 puta tiši rad** – nosi titulu GUINNESS WORLD RECORDS™ za najtišu bazensku pumpu
-  InverSilence – Tehnologija hlađenja

Pumpe su srce svakog bazena. Aquagem je razvio InverSilence tehnologiju, vodeću tehnologiju za rješavanje problema buke i neučinkovitost rada pumpe. InverSilence tehnologija kombinira inverterski pogon, spiralnu hidrauličnu strukturu i bešumni DC motor kako bi precizno kontrolirala brzinu motora putem inteligentnih algoritama, stvarajući najtiše i najučinkovitije inverter rješenje.

Inverterski pogon

Pametno izračunavanje i precizna kontrola rada za tiši rad i veću učinkovitost.

Spiralni hidraulički sustav

Više protoka bez vibracija uz manje buke.

IE5 DC motor bez četkica

Veća učinkovitost i veća izdržljivost.




InverMaster

Sustav hlađenja vodom

Uz InverSilence tehnologiju, sustav hlađenja vodom omogućuje da pumpa nema rotora što osigurava da je razina buke pri radu snižena na 30 dB na udaljenosti od 1 m, što je 40 puta tiše u usporedbi s jednostupanjskim pumpama.

UPRAVLJAČKI EKRAN NA DODIR

- AI/MI režim rada
- Prikaz kapaciteta rada
- Očitavanje protoka
- Očitavanje potrošnje energije
- Ispiranje filtera (backwash) jednim klikom
- Wi-Fi / Bluetooth / RS485 upravljanje

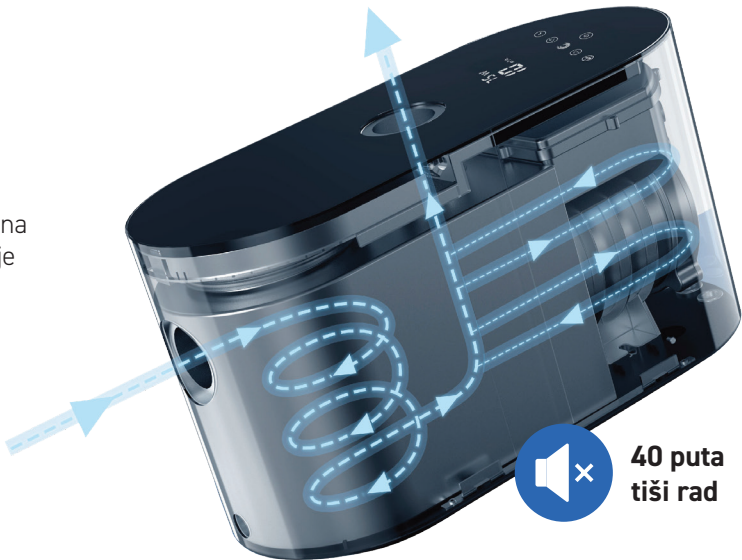

Model	Preporučeni volumen bazena (m³)	P1 (max) (kW)	Napon (V/Hz)	Struja (A)	Qmax (m³/h)	Hmax (m)	Q at 8m (max) (m³/h)	Q at 10m (max) (m³/h)
IM20	30 – 50	0.8	220 ~ 240/50/60	3.5	25.0	18.0	19.5	15.5
IM25	40 – 70	1.10		4.8	28.0	20.0	25.0	21.5
IM30	60 – 90	1.40		6.2	30.0	21.0	29.7	26.7

UREĐAJ ZA PROTUSTRUJNO PLIVANJE


Model	Radni napon	Maksimalni protok m³/h	Maksimalna brzina protoka m/s	Dimenzije motora	Klasa zaštite	Temperatura vode
SJ100	12V	100	2.4	328 mm (L) 364 mm (W) 275 mm (H)	IP68	5 – 40 °C
SJ160		160	2.9			
SJ200		200	3.4			
SJ230		230	4.0			
SJ250		250	4.7			

UPRAVLJAČKA KUTIJA

Model	Snaga (kW)	Napon napajanja	Klasa zaštite	Dimenzija upravljačke kutije	Vanjska kontrolna jedinica
SJ100	0.35	AC230V	IP45	442.8 mm (L) 245 mm (W) 120 mm (H)	RS485, Wifi
SJ160	0.55				
SJ200	0.85				
SJ230	1.25				
SJ250	1.40				

InverJet


Uređaj za protustrujno plivanje

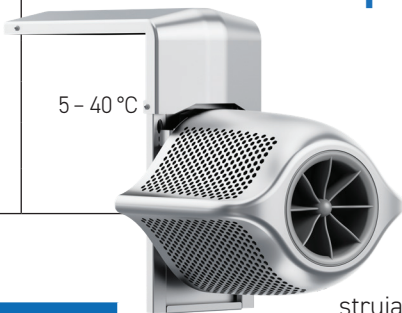

Inovativna InverTurbo tehnologija stvara prilagodljiv tok vode s podesivim intenzitetom strujanja vode, od blagog do intenzivnog, što protustrujno plivanje čini savršenim za sve razine plivača i stilove plivanja.

GLAVNE PREDNOSTI


- Jednostavna instalacija
- Niski radni napon od 12 V
- Luksuzni dizajn

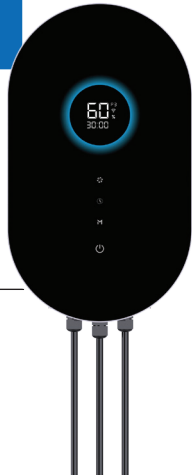

iWash

Ispiranje filtera pomoću jednog klika

iWash je prvi automatski višeputni ventil s interaktivnim upravljačkim ekranom na dodir. Nudi šest automatskih funkcija upravljanja: filtraciju, čišćenje filtera (backwash), ispiranje, recirkulaciju, pražnjenje i zatvaranje. Navedene funkcije isključuju potrebu za ručnim podešavanjem ventila i isključivanjem pumpe, omogućujući korisniku da u potpunosti uživa u svom bazenu bez potrebe za ikakvim složenim operacijama.

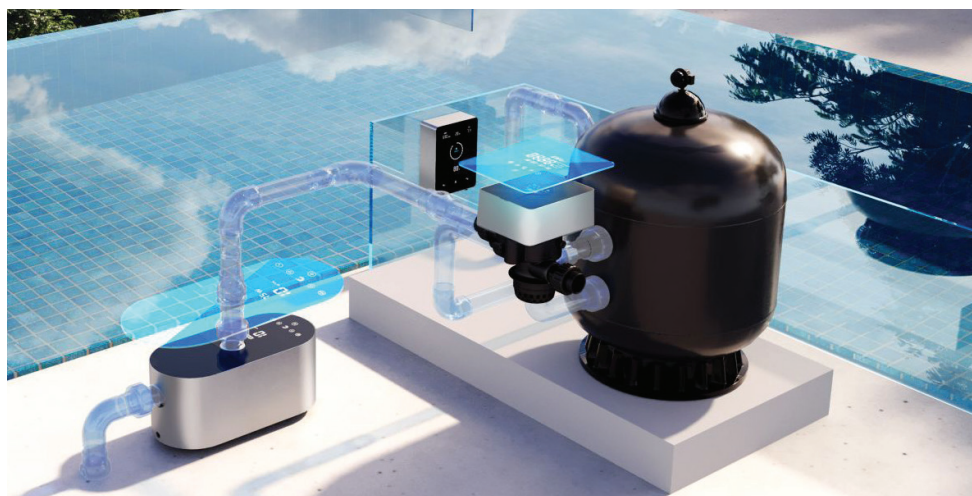

Model	Tip filtera	Protok (BACH-WASH)	Radni tlak	Pogodno za veličine filtera	Napajanje	Izlazni adapter DC24V, 1,5A za elektromagnetski ventil	Vlažnost	Klasa zaštite	Koncentracija soli	Temp. okolišne	Temp. vode
iWash-24S	Bočna montaža	24 m³/h	≤ 0.25 MPa	454 ~ 700 mm	AC100 ~ 240V/ 50 ~ 60Hz	DC24V, 1.5 A	≤ 95% (pri 25 °C)	IP65	≤ 0.5 %	5 ~ 50 °C	5 ~ 50 °C

InverClear Tech tehnologija

Uz jedinstvenu Aquagem InverClear tehnologiju, iWash uređaj samostalno nadzire radni status, te automatski prilagođava brzinu ispiranja filtera (backwash), čime se povećava učinkovitost i pojednostavljuje upravljanje filtracijom bazena, sve to uz 5 - godišnje jamstvo.



Keramički rotor i brtva

Zajamčena pouzdanost i izuzetno izdržljivi dizajn ventila, testiran na 30.000 ciklusa ispiranja filtera (backwash).

Fotoelektrični prekidač

Automatska detekcija rotacije ventila i automatsko zaustavljanje pumpe u slučaju kvara.

Kontrola brzine ispiranja filtera (backwash)

Optimiziran protok vode za efikasno ispiranje filtera (backwash).



IVAPOOL

Laminirani filteri izrađeni od poliesterskih vlakana

Šifra	Protok m³/h	Promjer (mm)	Visina (mm)	Priključak	Količina pijeska (kg)	Količina stakla (kg)
540004AQ	10	500 Ø	680	1 1/2"	85	80
540006AQ	15	600 Ø	780	1 1/2"	150	120
540007AQ	24	750 Ø	910	2"	300	240
540009AQ	32	900 Ø	950	2"	450	360


KARAKTERISTIKE:

- Za rezidencijalne ili privatne bazene
- Filter se isporučuje s ručnim višeputnim ventilom
- Brzina filtracije: 50 m³/h/m²
- Proziran poklopac s vijcima, manometrom i čepom za pražnjenje
- Isporučuje se s postoljem



prozirni poklopac

		Model			
Dimenzije	AØ	500 Ø	600 Ø	750 Ø	900 Ø
	B	-	930	1175	1375
	C	680	780	910	950
	1	167	175	205	205
	2	255	385	410	375

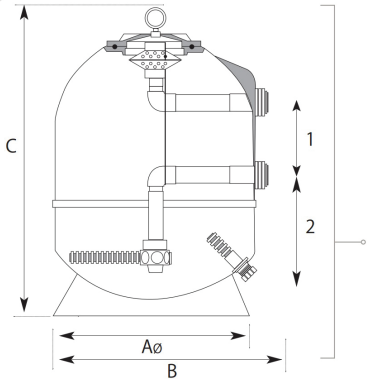


Višeputni ventili

Ručni višeputni ventili za bočnu montažu

KARAKTERISTIKE:

- Ima 6 funkcija: filtracija, ispuštanje, zatvaranje, pranje, recirkulacija i ispiranje
- Izrađen od materijala visoke otpornosti na temperaturu
- Zatvaranje gornjeg pokrova s vijcima
- Model od 1 1/2" montira se na filtre promjera od 400 do 650 mm
- Model od 2" montira se na filtre promjera od 750 mm

Šifra	Priključak	Za filter promjera (mm)
5000490N	1 1/2"	400 – 650
5000492N	2"	> 750 Ø





Mr. Silence 30

Dizalica topline

Zahvaljujući revolucionarnom Air-Stream dizajnu, DC inverteru s kontinuiranom regulacijom brzine te InverPad® Turbo tehnologiji, razina buke Mr. Silencea 30 niska je poput one kućnog hladnjaka. Razina buke iznosi 36.4 dB na udaljenosti od 1 metra. Kako bi se tijekom sezone korištenja bazena njegova temperatura održala na 95 %,

Mr. Silence 30 koristi 50 % svog kapaciteta čime se postiže rad uz maksimalnu uštedu energije. Zahvaljujući smartphone aplikaciji, Mr. Silenceom 30 se može upravljati s bilo koje udaljenosti i lokacije, a projektiran je za rad na temperaturama do -20 °C. InverPad Turbo® tehnologija osigurava doseganje COP do 20 pri niskoj brzini.

MODEL	MPX150	MPX170	MPX230
Tehnologija	InverPad® Turbo	InverPad® Turbo	InverPad® Turbo
Radna temperatura zraka	-20 ~ 43 °C	-20 ~ 43 °C	-20 ~ 43 °C
Plin	R32/R290	R32/R290	R32/R290
Preporučeni volumen bazena	30 – 55	35 – 65	45 – 80
Učinak grijanje zrak 27 °C / voda 27 °C / vlaga 80 %			
Kapacitet grijanja (kW) turbo mode	15.0	17.5	23.0
Kapacitet grijanja (kW) perfect mode	11.6	13.6	18.0
COP	20.0 – 8.1	20.4 – 8.1	22.0 ~ 8.2
Prosjek COP sa 50 % brzine	14.8	14.9	15.3
Učinak grijanje zrak 15 °C/ voda 26 °C / vlaga 70 %			
Kapacitet grijanja (kW) turbo mode	9.8	12.0	15.0
Kapacitet grijanja (kW) perfect mode	7.8	9.5	12.0
COP	8.4 ~ 5.6	9.0 ~ 5.8	9.6 ~ 6.0
Prosjek COP sa 50 % brzine	7.6	7.7	8.1
Komponente			
Kompresor	Twin-Rotary Mitsubishi DC Compressor		
Izmjenjivač topline	Twisted Titanium Izmjenjivač topline		
Fan motor	Turbo Fan		
Kućište	Kućište od aluminijske legure		
Napajanje	230V 1Ph		
Zvuk			
Razina buke na 1 m Db(A)	36.3 ~ 43.9	37.2 ~ 45.5	37.6 ~ 46.8
Razina buke sa 50 % na 1m dB(A)	38.4	40.3	41.0
Razina buke na 10m Db(A)	16.3 ~ 23.9	17.3 ~ 25.5	17.6 ~ 26.8
Ostalo			
Nazivna ulazna snaga (kW)	0.23 ~ 1.88	0.27 ~ 2.22	0.33 ~ 2.73
Ulazna snaga sa 50 % brzine (kW)	0.64	0.78	0.93
Maksimalna ulazna struja (A)	1.00 ~ 8.17	1.17 ~ 9.65	1.43 ~ 11.87
Preporučeni protok (m³/h)	3 ~ 4	4 ~ 6	6 ~ 9
Priključci (mm)	50 mm	50 mm	50 mm



Solarni tuš

30AN

KARAKTERISTIKE

- Solarni spremnik kapaciteta 30 litara od aluminija
- Širina prednjeg dijela 70 mm od pocinčanog čelika u antracit boji
- Glava tuša Ø140 mm
- Priključak za vodu 1/2" (muški navoj)
- Visina: 225 cm
- Širina: 18 cm
- Dubina: 30 cm

Solarni tuš

30IN

KARAKTERISTIKE

- Solarni spremnik kapaciteta 30 litara od aluminija
- Širina prednjeg dijela 70 mm od inoxa AISI 304
- Glava tuša Ø150 mm
- Priključak za vodu 1/2" (muški navoj)
- Visina: 225 cm
- Širina: 18 cm
- Dubina: 30 cm

Solarni tuš

30WBLACK-GR

KARAKTERISTIKE

- Solarni spremnik kapaciteta 30 litara od aluminija
- Širina prednjeg dijela 112 mm od pocinčanog čelika u crnoj boji
- Glava tuša 220 x 150 mm
- Priključak za vodu 1/2" (ženski navoj)
- Visina: 225 cm
- Širina: 18 cm
- Dubina: 31,5 cm



Nosač glave tuša od kromiranog mesinga (125 mm)

30AN



Nosač glave tuša od kromiranog mesinga (125 mm)

30IN



Nosač glave tuša od kromiranog mesinga (178 mm)

30WBLACK-GR

Slavina za stopala

Naziv	Šifra	Standardno pakiranje	Standardna težina (kg)
Solarni tuš 30L – Antracit	30AN	1	9,3
Solarni tuš 30L – Inox	30IN	1	9,3
Solarni tuš 30L – Crni	30WBLACK-GR	1	13

Aquachem elektro ormari

CONTROLBOX BASIC-I

Modularni elektro - upravljački ormarić bazenske tehnike za zaštitu i upravljanje potrošačima:

- filtracijska pumpa 0,55 2,20 kW monofazno 1 - 230V
- dozirna automatika
- rasvjeta bazena - samo napajanje 230V za vanjski trafo
- ventilacija strojarnice (max 150 W)
- rasvjeta strojarnice (max 150 W)

CONTROLBOX BASIC-I	Dimenzije
Širina/Visina/Dubina	340 x 280 x 160 mm

KARAKTERISTIKE

- zaštitni prekidač diferencijalne struje 20/32 - 0,03 A
- dnevni timer filtracijske pumpe s memorijom 120 min u slučaju nestanka el. energije
- dnevni timer rasvjete s memorijom 120 min u slučaju nestanka el. energije
- izbor rada: RUČNO/ISKLJUČENO/TIMER za filter pumpu i rasvjetu
- automatsko isključivanje dozirne automatike u slučaju prestanka rada filtracijske pumpe
- ventilacija strojarnice uključena ako radi filtracijska pumpa
- pribor za montažu na zid i uvodnice
- mogućnost nadogradnje sa CONTRLOBOX EXT-I ili EXT-II
- stupanj zaštite: IP55



CONTROLBOX EXTENDED-I

Nadogradnja za modularni elektro - upravljački ormarić bazenske tehnike CONTROLBOX BASIC-I ili BASIC-II za zaštitu i upravljanje potrošačima:

- pumpa efekta 1 (npr. slap, masaža, protustrujno, puhalo gejzira ...)
- pumpa efekta 2 (npr. slap, masaža, protustrujno, puhalo...)
- dizalica topline 1,50 - 2,50 kW monofazno 1 - 230V
- ugrađen trafo rasvjete bazena 63VA / 12 / 24 VAC

CONTROLBOX EXT-I	Dimenzije
Širina/Visina/Dubina	340 x 280 x 160 mm

KARAKTERISTIKE

- timer podesivi 1 - 20 min za upravljanje vremenom rada efekta 1
- izbor rada: RUČNO/ISKLJUČENO/TIMER za pumpu efekta
- timer podesivi 1 - 20 min za upravljanje vremenom rada efekta 2
- izbor rada: RUČNO/ISKLJUČENO/TIMER za pumpu efekta
- mogućnost nadogradnje sa CONTRLOBOX BASIC-I ili BASIC -II
- nadogradnja je moguća po visini ili širini BASIC-I MODULA
- nadogradnja je moguća po širini BASIC-II modula
- pribor za montažu na zid, uvodnice, pribor za povezivanje na CONTROLBOX BASIC-I i II
- stupanj zaštite: IP55



CONTROLBOX ADVANCED-I

Modularni elektro - upravljački ormarić bazenske tehnike CONTROLBOX BASIC-I + CONTROLBOX EXT-I za zaštitu i upravljanje potrošačima:

- filtracijska pumpa 0,55 2,20 kW monofazno 1 - 230V
- dozirna automatika
- rasvjeta bazena - samo napajanje 230V za vanjski trafo
- ventilacija strojarnice (max 150 W)
- rasvjeta strojarnice (max 150 W)
- pumpa efekta 1 (npr. slap, masaža, protustrujno, puhalo gejzira ...)
- pumpa efekta 2 (npr. slap, masaža, protustrujno, puhalo gejzira ...) ili dizalica topline 1,50 - 2,50 kW monofazno 1 - 230V
- trafo rasvjete bazena 63VA / 12 / 24 VAC

CONTROLBOX ADVANCED-I	Dimenzije
Širina/Visina/Dubina	340 x 580 x 160 mm

KARAKTERISTIKE

- zaštitni prekidač diferencijalne struje 20/32 - 0,03 A
- dnevni timer filtracijske pumpe s memorijom 120 min u slučaju nestanka el. energije
- dnevni timer rasvjete sa memorijom 120 min u slučaju nestanka el. energije
- izbor rada: RUČNO/ISKLJUČENO/TIMER za filter pumpu i rasvjetu
- automatsko isključivanje dozirne automatike u slučaju prestanka rada filtracijske pumpe
- ventilacija strojarnice uključena ako radi filtracijska pumpa
- timer podesivi 1 - 20 min za upravljanje vremenom rada efekta 1
- izbor rada: RUČNO/ISKLJUČENO/TIMER za pumpu efekta
- timer podesivi 1 - 20 min za upravljanje vremenom rada efekta 2
- izbor rada: RUČNO/ISKLJUČENO/TIMER za pumpu efekta
- mogućnost nadogradnje sa CONTRLOBOX BASIC-I
- pribor za montažu na zid, uvodnice, pribor za povezivanje na CONTROLBOX BASIC
- stupanj zaštite: IP55



CONTROLBOX BASIC-II

Modularni elektro-upravljački ormarić bazenske tehnike za zaštitu i upravljanje potrošačima:

- filtracijska pumpa 0,55 - 2,20 kW monofazno 1 - 230V
- dozirna automatika
- rasvjeta bazena - samo napajanje 230V za vanjski trafo
- pumpa efekta 1,00 - 2,20 kW 1 - 230V
- dizalica topline 11,0 - 28,0 kW monofazno 1 - 230V
- ventilacija strojarnice (max. 150 W)
- rasvjeta strojarnice (max. 150 W)

CONTROLBOX BASIC-II	Dimenzije
Širina/Visina/Dubina	448 x 280 x 160 mm

KARAKTERISTIKE

- zaštitni prekidač diferencijalne struje 20/32 - 0,03 A
- dnevni timer filtracijske pumpe
- izbor rada: RUČNO/ISKLJUČENO/TIMER za pumpu efekta
- timer podesivi 1 - 20 min za upravljanje vremenom rada efektima
- mogućnost nadogradnje sa CONTRLOBOX BASIC-I ili BASIC-II
- nadogradnja je moguća po visini ili širini BASIC-II MODULA
- nadogradnja je moguća po širini BASIC-Imodula
- pribor za montažu na zid, uvodnice, pribor za povezivanje na CONTROLBOX BASIC-I i II
- stupanj zaštite: IP55



CONTROLBOX EXTENDED-II

Nadogradnja za elektro - upravljački ormarić bazenske tehnike CONTROLBOX BASIC-I ili CONTROLBOX BASIC II za zaštitu i upravljanje potrošačima:

- pumpa efekta 1 (npr. slap, masaža, protustrujno, puhalo gejzira ...)
- pumpa efekta 2 (npr. slap, masaža, protustrujno, puhalo gejzira ...) ili dizalica topline 1,50 - 2,50 kW monofazno 1 - 230V
- timeri podesivi 1 - 20 min za upravljanje vremenom rada efekta 1 i 2
- dizalica topline 11,0 - 28,0 kW monofazno 1 - 230V
- trafo rasvjete bazena 63VA/12/24 VAC
- mogućnost nadogradnje sa CONTRLOBOX BASIC I i II

CONTROLBOX EXTENDED-II	Dimenzije
Širina/Visina/Dubina	448 x 580 x 160 mm

KARAKTERISTIKE

- zaštitni prekidač diferencijalne struje 20/32 - 0,03 A
- izbor rada: RUČNO/ISKLJUČENO/TIMER za pumpu efekta
- timer podesivi 1 - 20 min za upravljanje vremenom rada efektima
- mogućnost nadogradnje sa CONTRLOBOX BASIC-I ili BASIC-II
- nadogradnja je moguća po visini ili širini BASIC-II MODULA
- nadogradnja je moguća po širini BASIC-Imodula
- pribor za montažu na zid, uvodnice, pribor za povezivanje na CONTROLBOX BASIC-I i II
- stupanj zaštite: IP55



Automatska nadopuna 4 sonde ERN402401

Elektro - upravljački ormarić automatske nadopune kompenzacijskog bazena.

Automatska nadopuna 4 sonde ern402401	Dimenzije
Širina/Visina/Dubina	267 x 200 x 112 mm

KARAKTERISTIKE

- automatska nadopuna kompenzacijskog bazena
- NO izlaz za zaštitu rada filtracijske pumpe od rada na suho
- izbor načina rada: RUČNO/ISKLJUČENO/AUTOMATSKI
- izlaz 12/24 VAC za napajanje selenoidnog ventila (nije dio isporuke)
- 4 inox sonde sa po 3 metra kabela
- podesivo vrijeme odgode aktivacije dopune/zaštite pumpe 1 - 21 sekunde
- podesiva osjetljivost sondi 0 - 100%
- stupanj zaštite: IP55



Ivapool Spa set

Sprječava taloženja i nakupljanja naslaga kamenca

Redovitom upotrebom Ivapool Spa seta možete zaustaviti taloženje kamenca u vašem sustavu. Osim toga, Ivapool Spa tekućina će osloboditi i ukloniti postojeće naslage kamenca. Ove naslage kamenca su uzrok rasta bakterija i drugih mikroorganizama, koje se pomoću biocidnog sredstva za dezinfekciju neutraliziraju. Ivapool Spa set vam pomaže da održavate odgovarajuću kvalitetu vode u hidromasažnom bazenu na siguran, jednostavan i učinkovit način.

IVAPPOOL SPA SET SADRŽI:

- **IVAPPOOL SPA KLOR TABLETE 20G (1KG)** – biocidni proizvod za dezinfekciju vode. Ubija štetne bakterije. Napomena: pH vrijednost vode mora biti 7-7.4 kako bi klor djelovao
- **IVAPPOOL SPA STABILIZATOR TVRDOĆE 1L** – tekuće sredstvo za sprječavanje taloženja kamenca u vodi, hidromasažnim kadama i bazenima.
- **IVAPPOOL SPA CLEANER 1L** – alkalno sredstvo koje učinkovito uklanja masnoću i ostala zaprljanja s hidromasažnih kada.
- **SPA test stripe** - trakice za brzo testiranje kvalitete vode
- **Dozator tekućina 250 ml**
- **Dozator klor tableta 20 g**
- **Microfibre krpica**
- **Upute za upotrebu**



IVAPPOOL Waterline Cleaner

Sredstvo za pranje vodene linije

Višenamjensko, blago alkalno sredstvo za ručno čišćenje. Njegova snažna formulacija posebno je učinkovita u uklanjanju masnoća biljnog i životinjskog podrijetla, kao i proteinskih nečistoća s podova, zidova i drugih površina. Preporučuje se i za uklanjanje masnoća s vodene linije unutar bazena i hidromasažnih kada. Ivapool Waterline Cleaner je nisko pjeneći proizvod, idealan za ručnu primjenu, ali može se koristiti i za strojna čišćenja, kao i u kombinaciji s niskotlačnom opremom za čišćenje.



Plug n Clear

Elektroliza

OPIS	PNCLEAR-20
Maksimalna proizvodnja (g Cl/h)	20
Koncentracija soli	3 do 100 g / NaCl
Procijenjeni volumen bazena	80 m³
Korisničko sučelje	2 x 11 segmenata + 3 taktilne tipke
Napajanje	110 – 230 VAC; 50/60 Hz
Standard vodootpornosti	IPX3
Dimenzije	222 x 174 x 71 mm
Materijal	Vatrootporni ABS
Potrošnja	160 W
Izlaz	6,5 A 23 V
Način rada	3 programa: ručni, pojačani (Boost), pametni (Smart)
Senzor temperature	Uključen
Sigurnost	Mehanički senzor protoka + automatsko prepoznavanje ćelije
Alarmi	Protok, niska proizvodnja, temperatura < 10 °C
Maksimalna radna temperatura	45 °C




- KARAKTERISTIKE**
- Vrlo jednostavna instalacija (nije potrebno lijepljenje ćelije) za "plug and play" rješenje
 - Inovativno korištenje, elektroliza dolazi unaprijed programirana!
 - Elektroliza je kompatibilna s ugradbenim bazenima, montažnim bazenima i hidromasažnim kadama
 - Veliko i pregledno korisničko sučelje
 - Kompaktan i atraktivan dizajn, pogodan za male tehničke prostorije
 - Tri taktilne kontrolne tipke
 - Moguća su tri načina rada (uključujući način rada ovisan o temperaturi)

Skimmer-X-Pro 600

Budućnost proizvoda

- KARAKTERISTIKE**
- Elegantan izgled sličan prelivnom bazenu
 - Visoka sigurnost
 - Jednostavno održavanje
 - Sigurno zatvaranje poklopca sprječava slučajno otvaranje, uklanjajući rizik od ozljeda
 - Omogućena ugradnja automatskog sustava elektro regulacije nivoa vode
 - Potpuna svestranost, prilagodljiv svakom završnom izgledu
 - Preljev održava kontinuiranu razinu vode i smanjuje gubitak vode usljed valova unutar bazena
 - Siguran dizajn s prioritetom zaštite djece

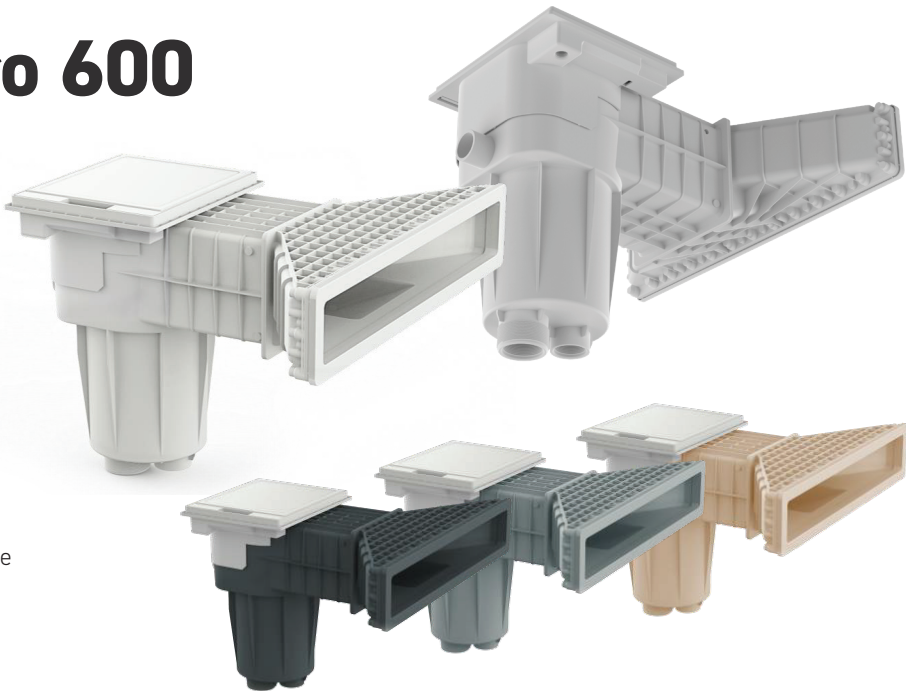

Novi proizvodi **2025.**

AQUACHEM

Passion Spas

hidromasažne kade, saune, ledene kupke i funkcionalne pergole

HIDROMASAŽNE KADE

Passion Spas nudi najinovativnije značajke spa masaže ikada razvijene. Program hidromasažnih kada razvili su na temelju dugogodišnje suradnje s fizioterapeutima, te svaka njihova hidromasažna kada sadrži niz funkcija koje pružaju vrhunski hidroterapijski učinak.



EXHILARATE



DYNAMIC



Spa program
brošura



SAUNA

Vanjske saune u obliku bačve iz Passion Spas kolekcije unose rustikalni šarm dok nude luksuzno wellness iskustvo na otvorenom. Dizajnirane za optimalnu cirkulaciju topline, ove saune pružaju udobnost i vrhunsku učinkovitost u svim vremenskim uvjetima. Izrađene od visokokvalitetnog drva i opremljene modernom tehnologijom.

**PERGOLA**

Novi proizvodi **2025.**

AQUACHEM

Bazenski dodaci


Flexinox Pool ELITE i NERO linije predstavlja vrhunac kvalitete i sofisticiranosti u dizajnu bazenskih dodataka, spajajući suvremeni dizajn s ekskluzivnim završnim obradama. Svaki komad, izrađen od visokokvalitetnog AISI 316L nehrđajućeg čelika, odiše elegancijom i luksuzom, pretvarajući bazenski prostor u utočište opuštanja i profinjenosti.

Flexinox Pool ELITE

WELLNESS DODACI

Linija dolazi u pet standardnih boja: Blue Platinum, Beach Gold, Golden Splendour, Steel Bronze i Stainless Steel.

Flexinox
POOL

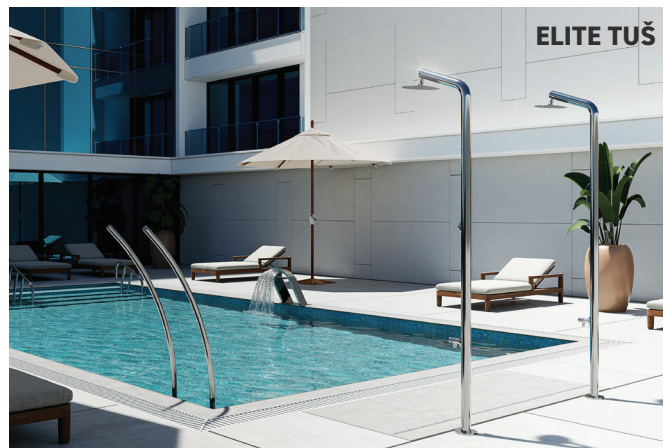

E L I T E



Bali basic



Mini Bali Basic



Bow Cascade



Frame cascade

BOJE




Sunlit Gold



Golden Blaze



Amber Bronze



Midnight Steel




Platinum Mist

LJESTVE ZA BAZEN



RUKOHVATI

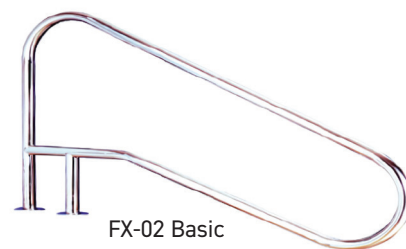

FX-02 Basic



FX-01 Basic

Flexinox Pool NERO

Inovativna NERO linija bazenskih proizvoda s elegantnom mat crnom završnom obradom postignuta tehnikom prah - boje obećava revoluciju na tržištu bazenskih dodataka spajajući naprednu tehnologiju sa sofisticiranim dizajnom.

WELLNESS DODACI

NERO
Flexinox
POOL



Bali Nero



Mini Bali Nero



Flat FIDJO NERO




Circular FIDJI NERO

LJESTVE ZA BAZEN



RUKOHVATI

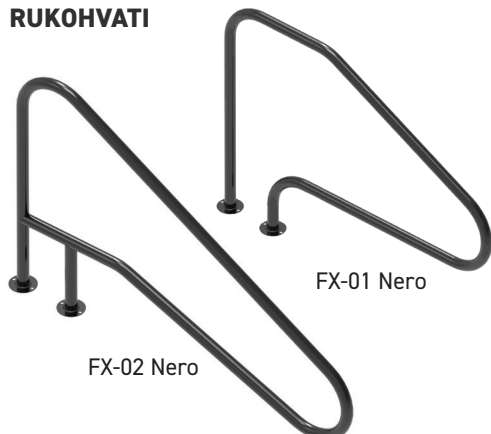

FX-01 Nero

FX-02 Nero




NERO TUŠ

DEPA

Preljevne rešetke

DEPA rešetke za prelivne bazene nude vrhunsku protukliznu površinu, otpornost na koroziju i jednostavno održavanje, što ih čini idealnim rješenjem za mokra okruženja. Dostupne su u različitim varijantama – rollable, krute, linearne i savitljive – koje osiguravaju prilagodbu obliku kanala. Izrađene od PVC-a otpornog na UV zrake, degradaciju i nakupljanje mikroorganizama, ove rešetke pružaju dugotrajnost i ekološku održivost.

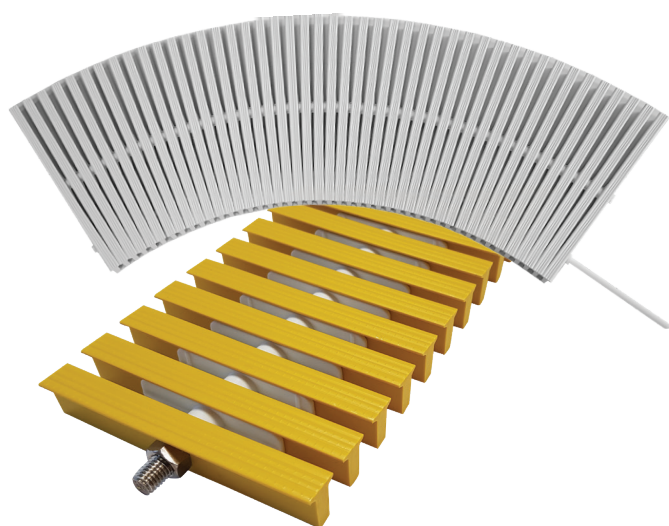

Preljevna rešetka Dimenzija H.22 mm	GR 2/25 Dimenzija H.25 mm	GR2/30 rešetka Dimenzija H.30 mm	GR2/25 rešetka Dimenzija H.35 mm
Standardna širina 195 mm	Standardna širina 195 mm	Standardna širina 195 mm	Standardna širina 195 mm
Standardna širina 245 mm	Standardna širina 240 mm	Standardna širina 240 mm	Standardna širina 245 mm
Standardna širina 250 mm	Standardna širina 245 mm	Standardna širina 245 mm	Standardna širina 250 mm
Standardna širina 295 mm	Standardna širina 250 mm	Standardna širina 250 mm	Standardna širina 295 mm
	Standardna širina 260 mm	Standardna širina 295 mm	Standardna širina 335 mm
	Standardna širina 295 mm	Standardna širina 335 mm	
	Standardna širina 335 mm		



SVE DIMENZIJE REŠETKI DOLAZE U 21 STANDARDNOJ BOJI



Uređaj za protustrujno plivanje

Za sve razine plivanja




Savršeno za male bazene gdje je prostor ograničen.
Izvrstan za fitness trening u vodi, podvodnu masažu i
beskonačno plivanje za plivače svih razina.

KARAKTERISTIKE

- Snažan uređaj za protustrujno plivanje
- Proizvod se može koristiti kao sustav s jednom ili dvije pumpe
- Prednja ploča protustrujnog uređaja s LED svjetlom
- Sve kontrole su na prednjoj maski i mogu se sigurno koristiti dok ste u vodi
- Ventil za podešavanje količine zraka u mlazu vode
- Smjer protoka vode može se mijenjati kroz podesivu mlaznicu




Podvodni prekidač
za uključivanje/
isključivanje



Podešavajući mlaz
i LED svjetlo



Uređaj za protustrujno plivanje
i pumpa prodaju se zasebno

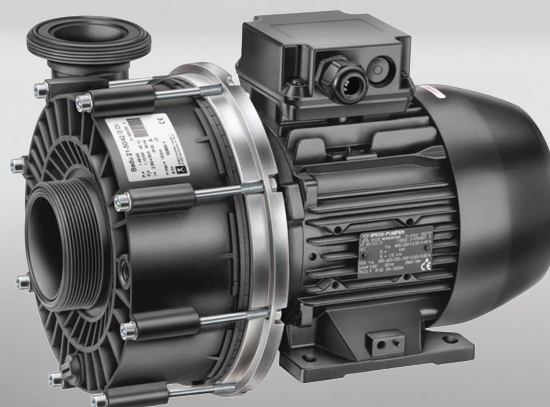

BADU 21-60/43 G

Novi proizvodi **2025.**



AQUACHEM

IMAGINOX Group

AQUAFLOORS

**AQUA
FLOORS**
Innovative movable floors for swimming pools

Automatsko pokretno dno bazena

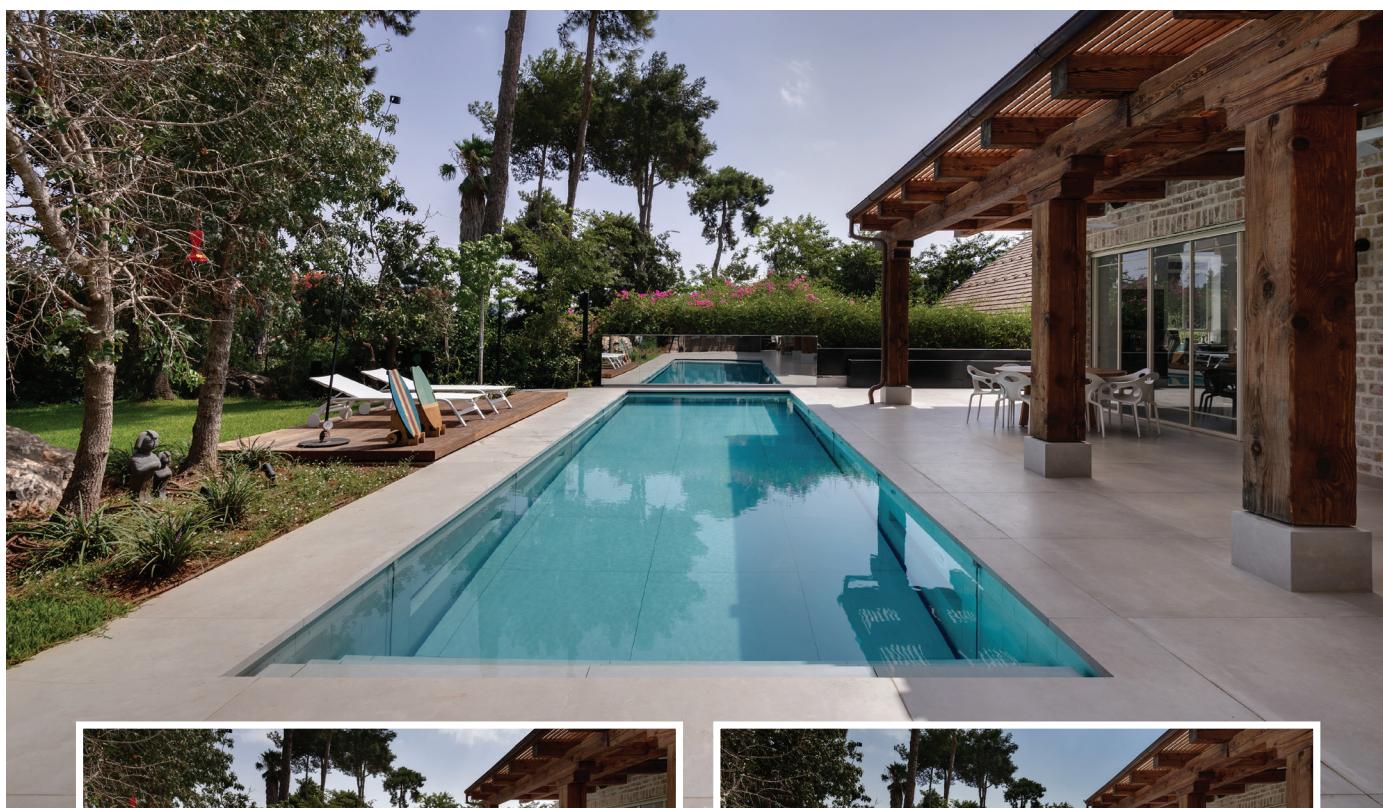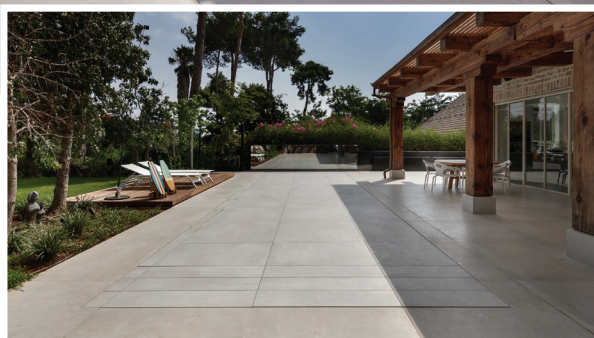

Pokretne platforme za prekrivanje bazena



IMAGINOX bazeni

Bazeni i hidromasažni bazeni od nehrđajućeg čelika

IMAGINOX
POOLS



TAO Saune i spa

TAO
DESIGN SAUNA & SPA





AQUACHEM d. o. o.

Industrijska cesta 12
10 310 Ivanić-Grad
T: +385 1 2888 580
info@aquachem.hr



aquachem.hr